


REGULATEUR CONTROL AUTOMATIQUE 3253 GENEBRE

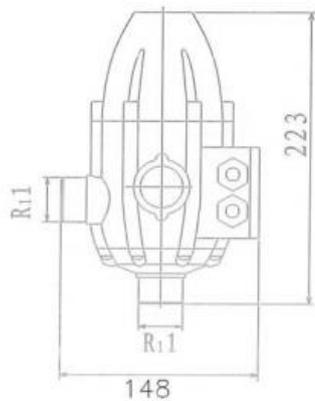

- Pour activer / désactiver le fonctionnement d'une pompe dans les installations et les fournitures.
- Tension de connexion 110V-220V 50-60Hz.
- Intensité max. 10 (6) A.
- Pression de démarrage réglable entre 1,5 et 3 bars.
- Puissance 1,5 CV.
- Max. pression de service 10 bar.
- Max. temp. Travailler à 60°C. Indice de protection IP 65.
- Manomètre intégré 0-10 bar.